


KINO-AA750-i2

Mini-ITX SBC 支持 Socket FS1r2 AMD R-系列 APU with A75

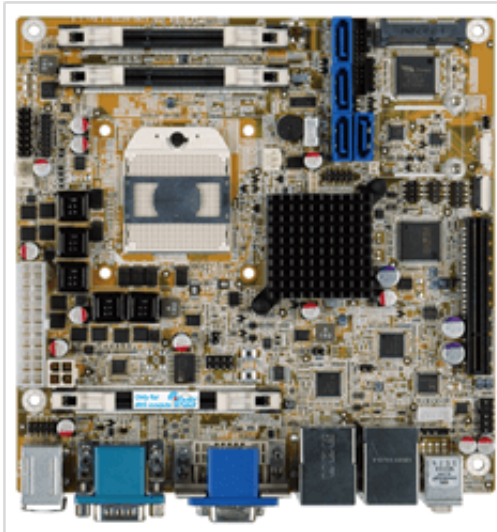

Features

- » Socket FS1r2 支持 AMD 嵌入式 R-系列 APU
- » 1066/1333/1600 MHz 双通道 DDR3 SDRAM
- » HDMI™, DVI, VGA and iDP 支持三显示
- » 3D微架构增强支持 DX11, OCL 1.1 和 OGL4.2
- » 富媒体加速用于硬件解码和编码加速
- » 高速 I/O 接口 用于 USB 3.0 和 SATA 6Gb/s
- » 威强电 jumper-less 功能
- » 通过 iRIS-2400 模块 支持 IPMI 2.0

Specifications

| | |
|---------|-------------------------------------|
| CPU 散热器 | |
| CPU 散热器 | CF-989B-RS-R11 |
| 显示 | |
| 显示 | 支持三显示 |
| | 1 x HDMI™ |
| | 1 x DVI-D |
| | 1 x VGA |
| | 1 x iDP 接口 |
| 运行环境 | |
| 湿度 | 5% ~ 95% 无冷凝 |
| 操作温度 | 0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F) |
| 扩展插槽 | |
| 扩展插槽 | 1 x PCIe 迷你卡插槽 |
| | 1 x PCIe x8 |
| | 1 x SIM 卡 socket |
| I/O 接口 | |
| 音频 | Realtek ALC892 HD 音频编解码器 |
| 数字 I/O | 8-bit 可编程 I/O (8-bit GPIO 用于编程 I/O) |
| 以太网 | LAN1: Intel® I210-AT PCIe 控制器 |
| | with NCSI 支持 |
| | LAN2: Intel® I211-AT PCIe 控制器 |
| I/O 接口 | 2 x RS-232 |
| | 1 x RS-422/485 |
| | 6 x USB 2.0 |
| | 2 x USB 3.0 |
| | 4 x SATA 6Gb/s |
| | 1 x PS2 KB/MS |
| I/O 接口 | |
| I/O 接口 | 6 x USB 2.0 |
| | 1 x RS-422/485 |
| | 2 x RS-232 |
| | 2 x USB 3.0 |

| | |
|------------|---|
| 可选 | |
| iRIS | 1 x iRIS-2400 插槽 |
| 电源 | |
| 功耗 | 12V@3.45A (AMD R-464L 2.3 GHz CPU with 8GB (2 x 4GB) 1333MHz DDR3 内存) |
| 系统 | |
| 芯片组 | AMDR A75 |
| CPU | AMD 嵌入式 R-系列 APU |
| CPU Socket | Socket FS1r2 |
| 内存上限 | 两个 204-pin 1600/1333MHz 双通道 DDR3 & DDR3L SDRAM 无缓冲 DIMMs (系统上限 16GB) |
| 储存 | 4 x SATA 6Gb/s |
| 看门狗定时器 | |
| 看门狗定时器 | 软件可编程并支持 1~255 秒. 系统复位 |

Ordering Information

| | |
|-------------------|---|
| KINO-AA750-i2-R10 | Mini-ITX SBC with AMD® R-系列 CPU with A75, DDR3, HDMI™/DVI/VGA, Dual PCIe GbE, USB3.0, PCIe mini, SATAIII 和 音频, iRIS-2400 及 RoHS |
|-------------------|---|

Packing List

| | |
|-------------------------|-------------------|
| 1 x KINO-AA750-i2 单板计算机 | 1 x I/O shielding |
| 1 x QIG | 1 x SATA cable |
| 1 x Utility CD | |